

VERARBEITUNGSANLEITUNG ASTIFOL®-ZUSCHNITTE


Astifol®-Zuschnitte für alle gängigen Verkehrszeichen-Formate, mit einem Randeinzug von 4 mm.
Der Randeinzug ermöglicht die Verwendung der Zuschnitte für randverstärkte Schilder.

Die Astifol® Anti-Sticker Folie wird nass verklebt! Die Zuschnitte sind für eine **permanente** Aufbringung konzipiert.
Der Hersteller Orafol gibt eine Haltbarkeit von 10 Jahren an.

ANWENDUNGSHINWEISE

So gehen Sie vor:

- 1** Die **Oberfläche des Schildes vor der Anbringung gründlich reinigen**. Das gilt für neue und gebrauchte Verkehrszeichen sowie alle anderweitigen Schilder! Für Schilder, die bereits in Gebrauch sind, ist es ratsam, das Schild vor der Aufbringung von Astifol® abzumontieren.
- 2** Die **Trägerfolie des Astifol Zuschnittes ablösen**.
- 3** Zuschnitt leicht **mit Wasser benetzen** und mit einem Raketel **von der Mitte aus** in Richtung Außenkanten **aufkaschieren**.

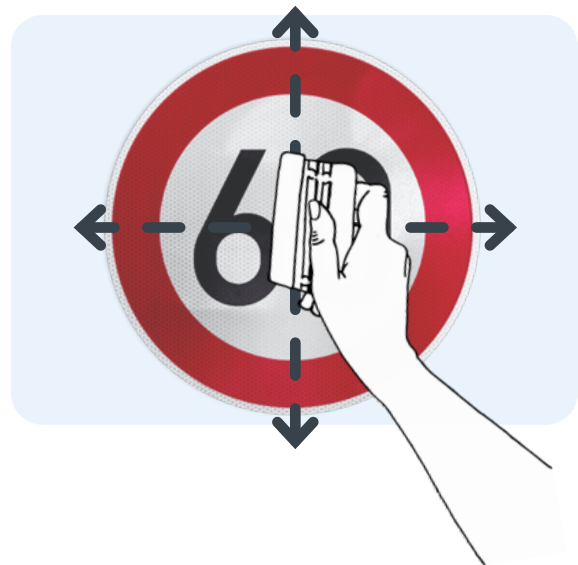

WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG

- Aufkleber können durch einfaches Abwischen entfernt werden oder fallen bereits durch Regenwasser ab.
- Graffiti können durch Abwischen entfernt werden. Bei hartnäckigen Verunreinigungen kann der **ORALITE Graffiti Entferner 5095REM** oder eine **Isopropanol-Wasser Mischung** zum Säubern verwendet werden.



Benutzen Sie keine
aggressiven Reinigungsmittel!

Stand: 2019